

Vite coperchio
Rondella

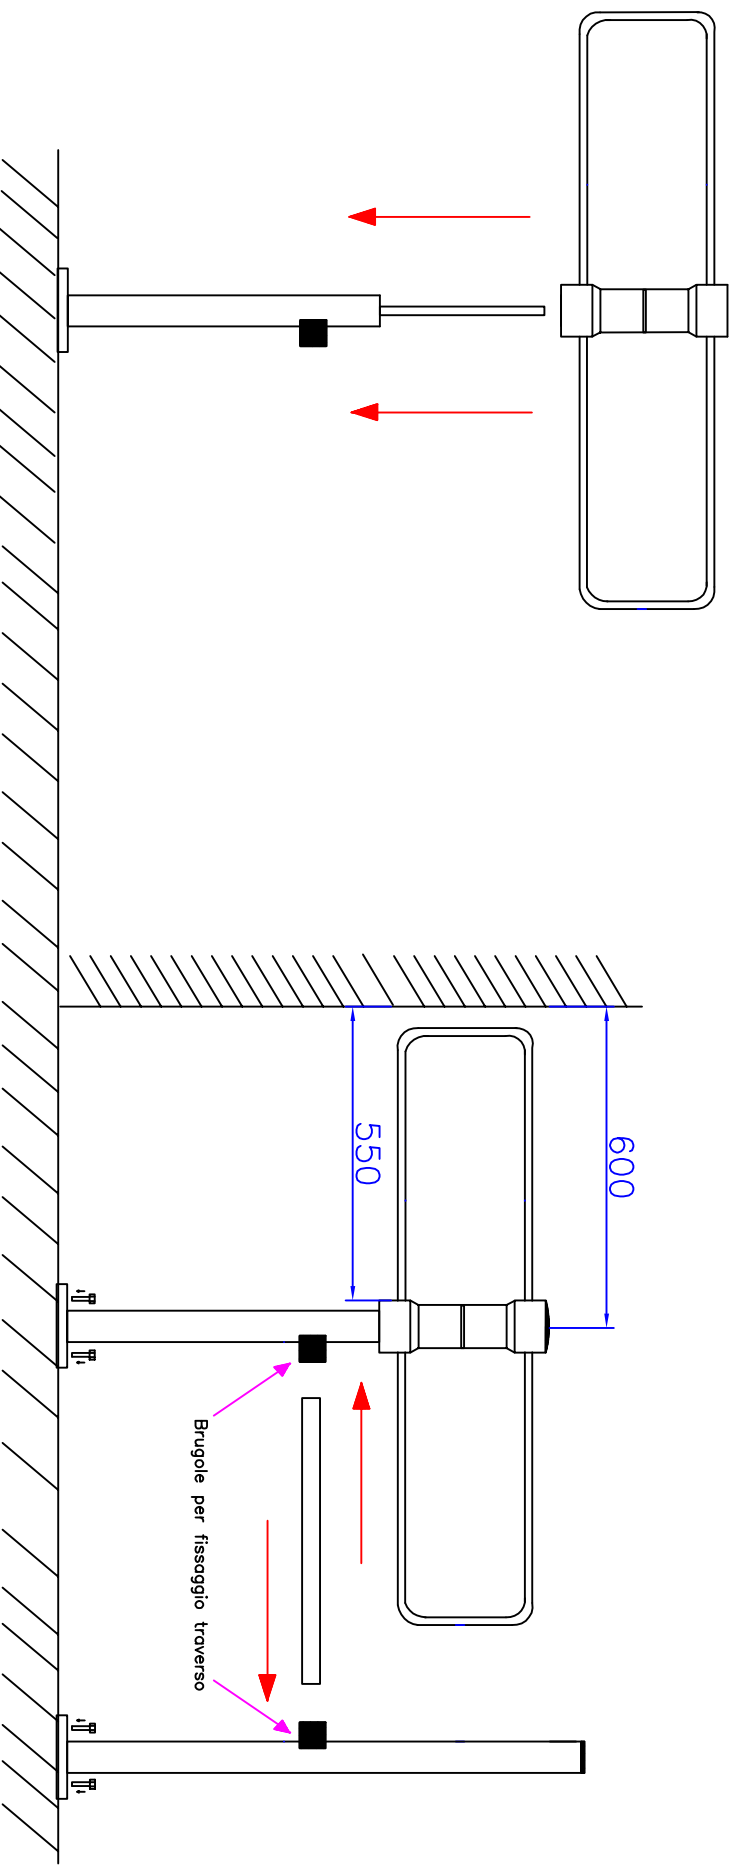


Figura 1 A

Figura 1 B

INSTALLAZIONE:

FASE 1: Inserire il rotore con le 4 braccia nella colonna con il perno centrale (figura 1A)

Premere fintantochè il cuscinetto sopra sarà allineato con il perno filettato centrale

Mettere la rondella e avvitare il coperchio nero di chiusura

FASE 2: Montare il traverso tra i due sostegni, fissando le brugole laterali, come mostrato in figura 1B

Fissare a terra il girello con le viti in dotazione (figura 1B), avendo

cura che la distanza tra l'asse del sostegno e l'ostacolo sia almeno di 600 mm.

GSA - TEA
sr1

Schema di montaggio
G1.F4

28/06/10

Via Pizzozzo, 25/B - 36030 Caldogno (VI)
tel. 0444/968382 fax. 0444/968384