



GSA-TEAS.r.l.

Via Palazzina, 25/8 – 36030 Caldogno (VI) ITALY

Tel. +39 0444 986382 - fax +39 0444 986384

<http://www.gsa-tea.com> – info@gsa-tea.com

Concentratore HW con WebServer S1



Caratteristiche tecniche

Modalità di funzionamento	Multimaster
CPU	800MHz Vortex86DX System-On-Chip
System memory	256MB DDR2
Alimentazione	12 VDC 350mA Max.
Ethernet	Interfaccia Ethernet 10/100Mbps
USB	2 USB 2.0
Interfaccia	1 serial ports RS232 completa Versione Full: 2 RS485 entrambi con masse isolate Versione Basic: 1 RS485 4 Digital Input (solo versione Full) 2 Output Relè (NC + NO) (solo versione Full)
Compact Flash	Espansione di memoria Compact Flash (compresa nella fornitura)
Display	2x16 (solo versione Full)
Keyboard	6 buttons (solo versione Full)
Segnalazioni	3 LED Led Rosso: stato del terminale (POWER) Led Rosso: ricezione dati (RXD) Led Verde: trasmissione dati (TXD)
Temperatura Operativa	0°C - 50°C
Contenitore	8M-DIN
Materiale	ABS




GSA-TEAS.r.l.

Via Palazzina, 25/8 – 36030 Caldogno (VI) ITALY

Tel. +39 0444 986382 - fax +39 0444 986384


<http://www.gsa-tea.com> - info@gsa-tea.com

Connessioni

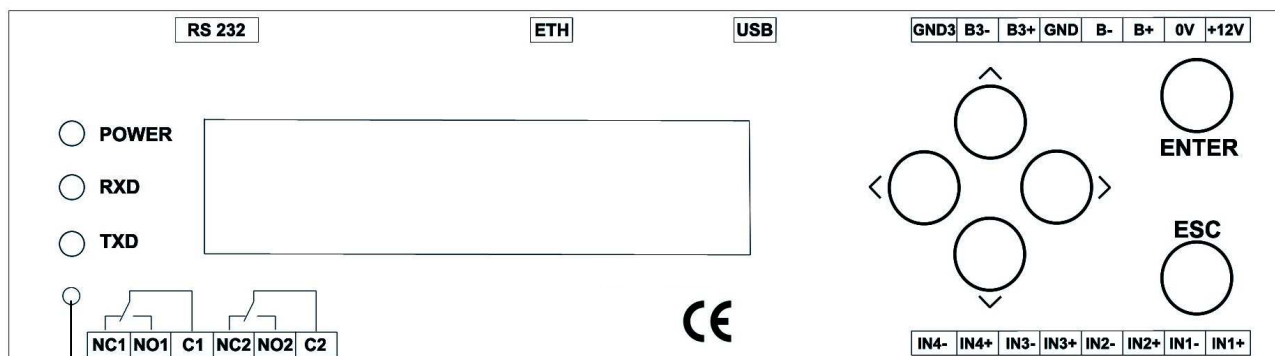

Reset

Versione Full

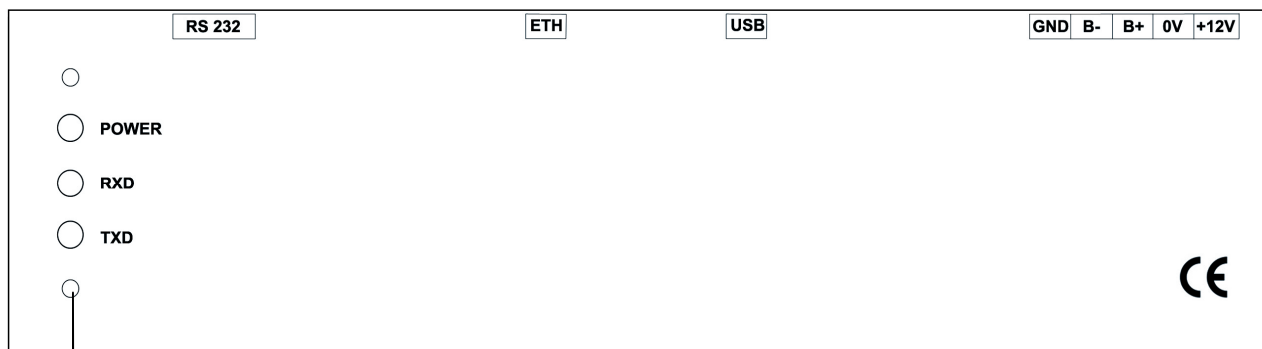

Reset

Versione Basic

AVVERTENZE

GSA-TEA S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche Hardware e Firmware parziali o integrali al fine di migliorare le caratteristiche del prodotto.

GSA-TEA S.r.l. esclude ogni responsabilità in merito all'utilizzo finale dell'hardware e firmware oggetto del presente documento, e di eventuali danni a persone o cose o mancati guadagni a seguito dell'uso improprio e/o non autorizzato del prodotto.